

## Elmasonic xtra TT

Ultrazvučni uređaji za čišćenje



### Brojevi za narudžbu

Elmasonic xtra TT	30H	60H	120H	200H
Artikl broj 220 - 240 V~	1076475	1076476	1076477	1076478
Artikl broj 100 - 120 V~	1076479	1076480	1076481	1076482

### Obim isporuke

- Poklopac iz nehrđajućeg čelika
- Upute za rad
- Mrežni kabel s IEC priključkom (dužina 2 m)

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.

## Elmasonic xtra TT

### Značajke proizvoda i funkcije

■ Uređaj za ultrazvučno čišćenje uključujući poklopac od nehrđajućeg čelika
■ Učinkoviti ultrazvučni pretvarač snage 37 kHz
■ Kada za čišćenje od nehrđajućeg čelika otpornog na kavitaciju
■ Jednostavna i jasna upravljačka jedinica, zatvorena tako da tekućina ne može prodrijeti u elektroniku
■ LED indikatori za funkciju ultrazvuka i grijanja
■ Zakretna sklopka za praktičan pred-odabir vremena čišćenja
■ Kontinuirani rad ili kratkotrajni rad podesiv između 1 i 30 minuta
■ Permanentna Sweep-funkcija za optimiranu distribuciju zvučnog polja putem modulacije frekvencije
■ Priključiva Dynamic-funkcija povećava vršnu snagu ultrazvuka. Time se poboljšava učinkovitost procesa čišćenja kako bi se uklonila i najtvrdokornija nečistoća.
■ Grijanje osigurano od rada na suho
■ Podešavanje temperature rotirajućom sklopkom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C
■ Podesiva granična temperatura sa signalom upozorenja u slučaju prekoračenja
■ Automatsko sigurnosno isključivanje nakon 8 sati neprekidnog rada i pri temperaturi kupke od 90 °C

## Elmasonic xtra TT

### Tehnički podaci - mehanika

Elmasonic xtra TT	30H	60H	120H	200H
Preporučeni radni volumen $V_a$ (l)	2,0	5,0	10,0	13,0
Vanjske dimenzije B / T / H (mm)	360 / 230 / 250	420 / 250 / 300	440 / 340 / 350	420 / 390 / 330
Unutr.dimenzije kade B <sub>1</sub> / T <sub>1</sub> / H <sub>1</sub> (mm)	240 / 130 / 100	300 / 150 / 150	300 / 240 / 200	320 / 280 / 200
Težina s poklopcem (kg)	6,0	10,0	11,0	13,0
Odvodno crijevo unutrašnji $\varnothing$ (mm)	10			

## Elmasonic xtra TT

### Tehnički podaci - elektronika i razina buke

Elmasonic xtra TT	30H	60H	120H	200H
Nazivni napona (V~)	100 - 120 / 220 - 240			
Frekvencija mreže (Hz)	50/60			
Ukupna potrošnja energije (W)	540	550	1000	1500
Efektivna snaga ultrazvuka ±10% (W)	140	150	200	300
Vršna snaga ultrazvuka max.* (W)	560	550	1000	1500
Snaga grijača (W)	400	400	800	1200
Temperatura (°C)	30-80			
Zaštita	IP 20			
Razina zvučnog tlaka (LpAU)**	< 80 dB			
Razina buke ultrazvuka (LpZ)**	< 110 dB			

\* Zbog oblika signala, maksimalna vršna vrijednost ultrazvučne snage je četiri puta veća od vrijednosti.


\*\* Razina zvučnog tlaka izmjerena s košarom i poklopcem na udaljenosti od 1 m.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora..

## Elmasonic xtra TT

### Definicija dimenzija



#### Vanjske dimenzije uređaja

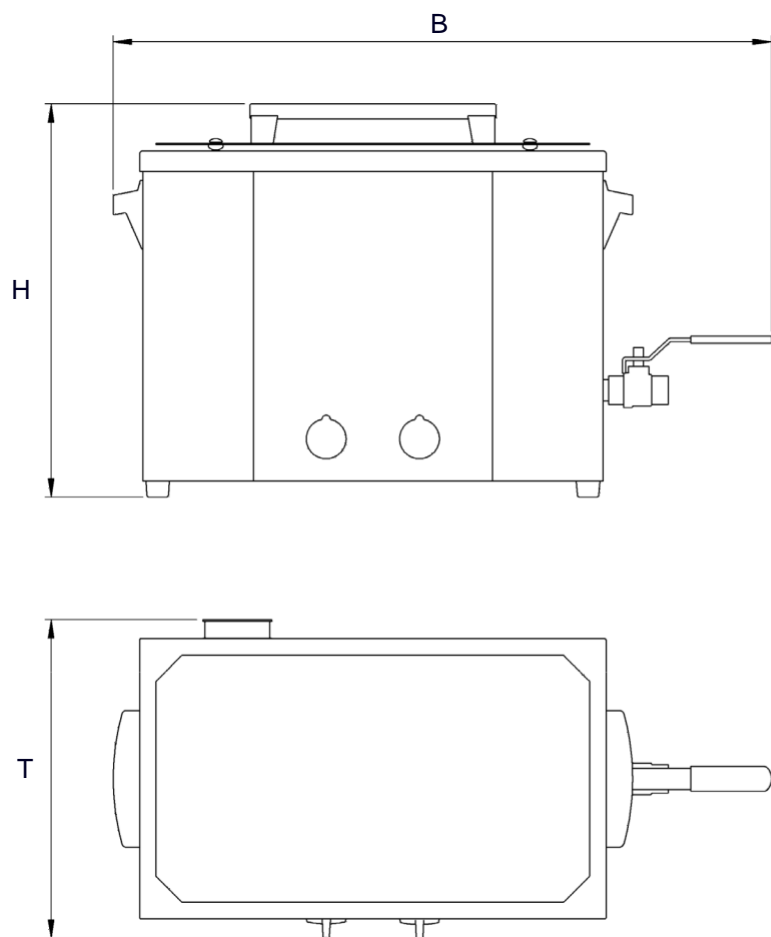

#### Unutrašnje dimenzije kade

V : preporučeni radni volumen

<sup>a</sup> (Stvarno potreban radni volumen ovisi o opterećenju.)

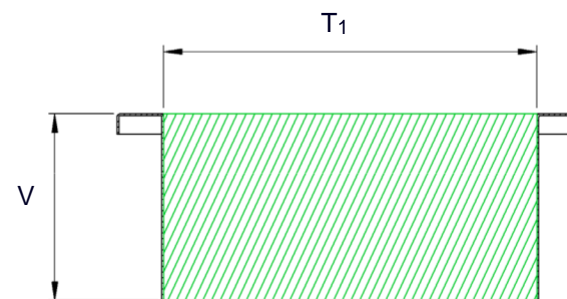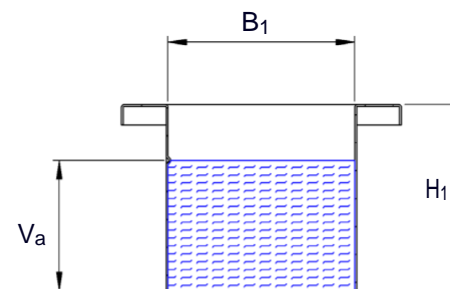


Slike služe samo kao ilustracija i nisu u mjerilu.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora..

## Elmasonic xtra TT pribor - poklopac


Iz nehrđajućeg čelika

- smanjuju buku ultrazvučnog čišćenja
- uštedite energiju i troškove smanjenjem otpadne topline i prikupljanjem/recirkulacijom vodene pare

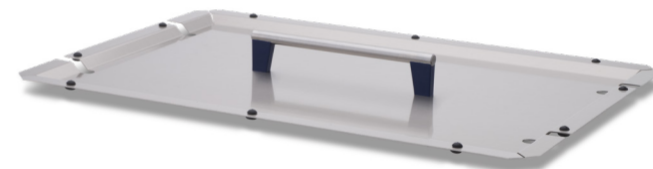

Elmasonic xtra TT	30	60	120	200
Broj za narudžbu	1076691	1076690	1076900	1076901
Vanjske dimenzije B / T / H (mm)	290 / 180 / 50	350 / 200 / 50	350 / 290 / 50	370 / 330 / 50

### Dimenzije

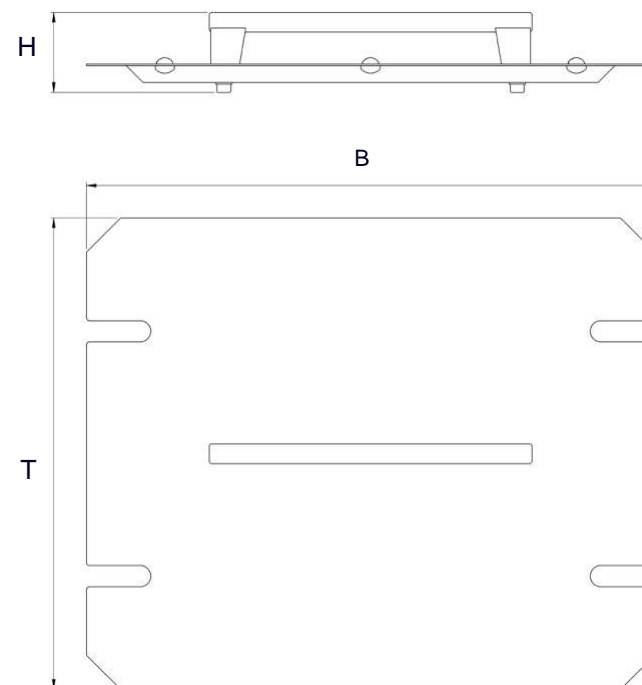

Slike služe samo kao ilustracija i nisu u mjerilu.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora..

## Elmasonic xtra TT pribor – poklopac s otvorima

Poklopac s otvorima


- iz nehrđajućeg čelika
- sa 2 gumena prstena
- za postavu na uređaj za ultrazvučno čišćenje za 2 čaše za čišćenje ili 2 šalice za čišćenje




Elmasonic xtra TT	30	60
Broj za narudžbu	1004535	1004536
Vanjske dimenzije B / T / H (mm)	320 / 210 / 20	380 / 230 / 20
Promjer otvora D (mm)	95	
Vanjski promjer gumenog prstena D <sub>R</sub> (mm)	100	

### Dimenzije

Poklopac s otvorima

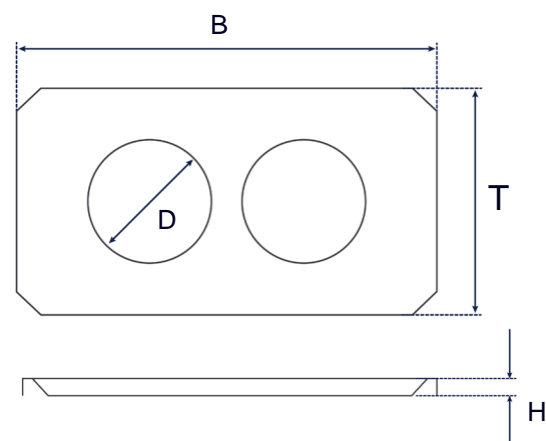

Gumeni prsten



Slike služe samo kao ilustracija i nisu u mjerilu.  
Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.


## Elmasonic xtra TT pribor - košare

- iz nehrđajućeg čelika



Elmasonic xtra TT	30	60	120	200
Broj za narudžbu	1082417	1082408	1082422	1082392
<u>Unutrašnje dimenzije</u> B / T / H (mm)	195 / 110 / 35	255 / 130 / 70	260 / 220 / 110	280 / 245 / 110
veličina oka mreže Y x Z (mm)	7 x 1			
Najveća težina opterećenja (kg)	1,0	3,0	7,0	8,0

### Dimenzije

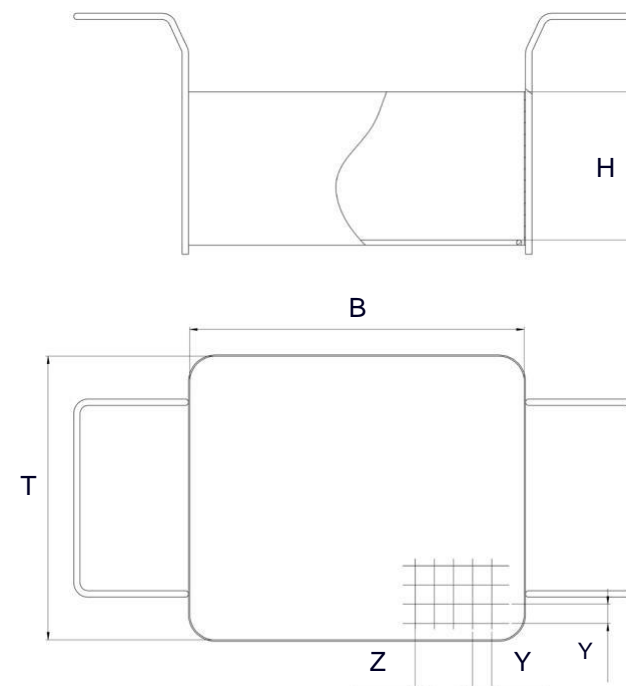

Slike služe samo kao ilustracija i nisu u mjerilu.  
Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.